

Null-System Stromwandler **IKI-GSU-d60-314**

Der Null-System-Stromwandler IKI-GSU_d60_314 verfügt über einen teilbaren Kern und eignet sich für die nachträgliche Montage an Niederspannungskabeln, berührungs-sicheren geschirmten Mittelspannungskabeln, sowie Durchführungen von SF6-Anlagen.

Technische Daten:

Typ:	IKI-GSU_d60_314
Artikelnummer:	2502107
Verbindungsleitung:	steckbar
Verfügbare Standardlängen:	3m, 5m, 10m andere auf Anfrage
Innendurchmesser:	60mmx314mm
Übersetzungsverhältnis:	2000/1
Nennfrequenz:	50/60Hz
Thermischer Maximalstrom:	> 30 kA, 2x10 s (IKI-30 angeschlossen)
Durchschlagsspannung	> 3 kV
Schutzgrad:	IP 54

Montage:

- Wandlerkern öffnen, Wandler direkt auf Durchführungen oder Kabel montieren, Wandlerkern schließen.
- Orientierung: „K (P1)“ in Richtung Sammelschiene
„L (P2)“ in Richtung Verbraucher

Датчик тока нулевой **последовательности** **IKI-GSU-d60-314**

Датчик тока нулевой последовательности IKI-GSU_d60_314 обладает разъемной конструкцией и подходит для установки на низковольтные кабели, экранированные кабели среднего напряжения и проходные изоляторы КРУЭ.


Номинальные данные:

Тип:	IKI-GSU_d60_314
Арт. №:	2502107
Соединит. провод:	втычной
Стандартные длины:	3м, 5м, 10м
другие по запросу	
Внутр.диаметр:	60ммx314мм
Коэффициент трансформации:	2000/1
Номинальная частота:	50/60 Гц
Мах. термический ток:	> 30 кА, 2x10 с (с подключ. IKI-30)
Пробивное напряжение	> 3 кВ
Класс защиты:	IP 54

Монтаж:

- Раскройте датчик тока, установите датчик вокруг кабелей или проходных изоляторов, защелкните датчик.
- Направление: „K (P1)“ к сборным шинам
„L (P2)“ к потребителю

Установка на проходные изоляторы. Максимальное расстояние между внешними полюсами вкл. кабельные соединители: **250 мм**

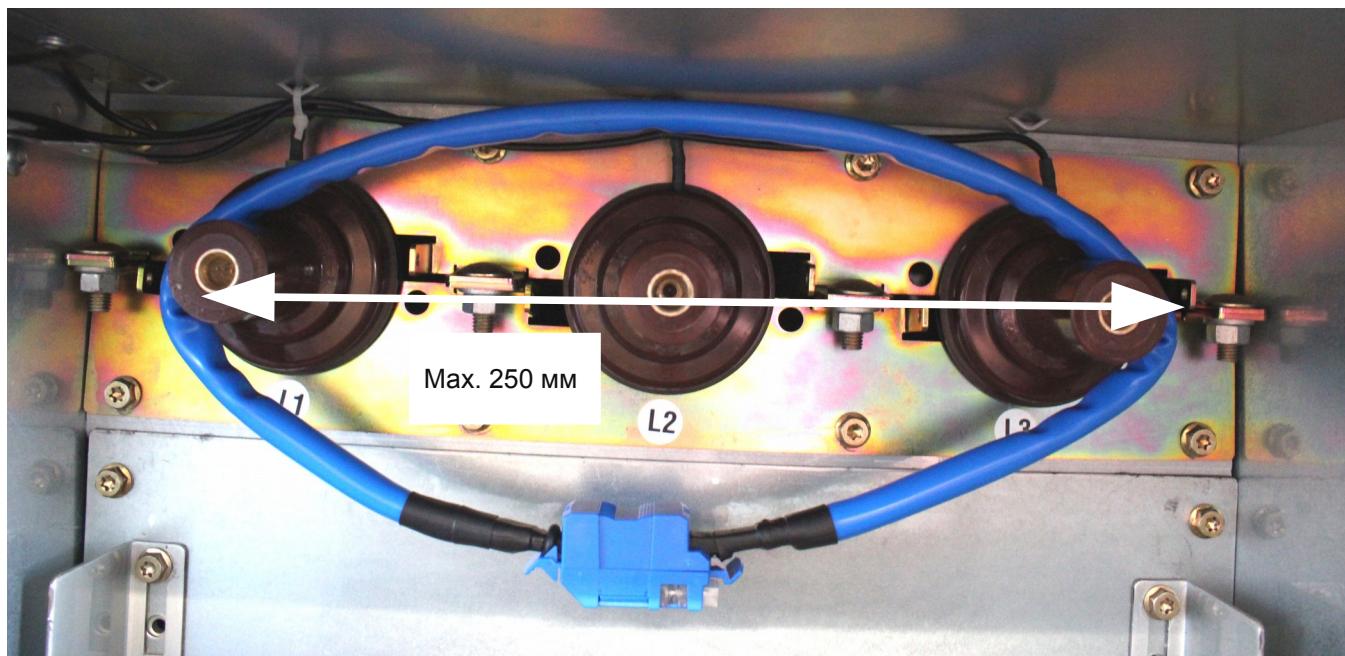

Установка на кабели

