

VOIS R+

Встроенная емкостная система обнаружения напряжения с релейным контактом




- **Система обнаружения напряжения для высоковольтных устройств**
Встроенная трехфазная емкостная система индикации напряжения в соответствии с МЭК 61243-5
- **Батарея не требуется**
Для индикации наличия напряжения не требуется батарея или внешнее питание
- **Встроенный трехфазный узел для тестирования**
Согласно LR-спецификации в МЭК 61243-5, для сравнения фаз и определения последовательности фаз
- **Экономичная альтернатива**
втычным индикаторам наличия напряжения
- **Релейный контакт**
Для передачи информации о наличии напряжения

Технические параметры

Применяемый стандарт	МЭК 61243-5 (системы индикации напряжения)
Полфазная индикация	$U < 10\%$ от U_N нет напряжения -> нет индикации $U > 10\%$ от U_N налич.напр. -> молния
Корпус	для монтажа на фронт. панель, пластик.
Размеры	в x ш x г = 48 x 96 x 37 мм
Рекомендованный вырез	в x ш = 45 x 92 мм
Рабочая температура	-25 °C до +70 °C
Температура хранения	-30 °C до +80 °C
Класс защиты	IP 54
Соединение сигнальных проводов	втычные штекеры 4.8 x 0.8 мм
Подходящий тестер для сравнения фаз	LRM в соотв. МЭК 61243-5 например, тип CAP-PHASE (арт.: 2500623)
Данные, необходимые для заказа	значение емкости делителя C1 номинал.напряжение U_N
Номер артикула	2502063

Обратная сторона

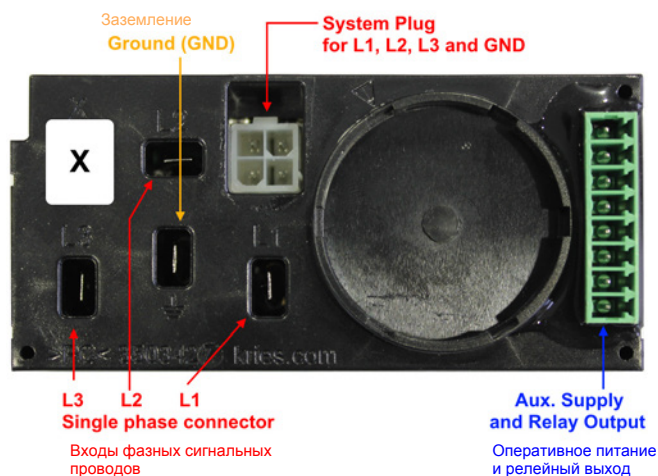

Принципиальная схема

